


RAYONNAGE SPÉCIAL CONTENEURS

Le rayonnage spécial conteneurs stow est particulièrement adapté au stockage de charges à pieds. Les palettes ou conteneurs n'étant supportées que sur leurs quatre angles, un stockage sans risque dans un rayonnage à palettes traditionnel n'est pas possible. Dans le système à emplacement unique, conteneurs et palettes sont stockés sur des rails supports accrochés dans les perforations latérales des échelles. Ce type de rayonnage offre une utilisation maximale de la hauteur puisqu'il élimine les lisses horizontales utilisées dans les palettiers standards. Le réglage en hauteur se fait au pas de 25 mm permettant une répartition optimale des niveaux de stockage.

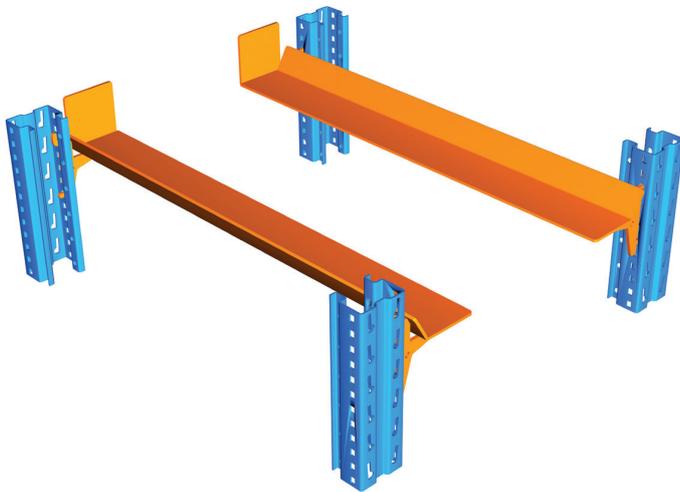

CONSTRUCTION

La grande rigidité du profil vient de la soudure directe des connecteurs d'accrochage sur celui-ci. Des butées peuvent également être prévues en option.

Grace à un accrochage sans boulon les futures modifications des niveaux sont simples et rapides. Le guidage latéral incliné facilite le centrage du conteneur sur les rails.

En y ajoutant quelques éléments spécifiques comme les liaisons de tête et des rails supports supérieurs, le système peut être desservi par de engins automatisés du type AS/RS.

